

NO



Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst.

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

Kun personal med relevant teknisk kompetanse skal utføre vedlikeholdsarbeider.

Kontroller at dørene er forsvarlig lukket og låst etter at service er utført. Ved bruk av åpne stusser eller korte kanal(ler) må viftene sikres med beskyttelsesgitter.

SE



Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av.

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.


Endast personal med relevant teknisk kompetens ska utföra underhållsarbete.

Kontrollera att dörrarna är ordentligt stängda och låsta efter att service har utförts. Vid användning av öppna stöstar eller korta kanaler måste fläktarna säkras med skyddsgaller.

1

NO Skru av lokk

SE Skruva av locket

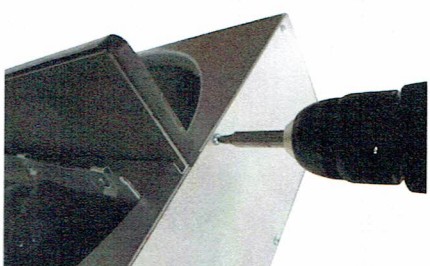

2

NO Løsn rotoren fra begge sider, slik at rotoren er løs.

SE Lossa rotorn från båda sidor, så att rotorn är lös.

