


3

NO Fjern først gammel rotorrem, tre deretter den nye på innsiden av børstestholderen.


SE Ta først bort gamle rotorremmen. Slukk sedan in nyaremmen innomför borstst llaren.



5

NO Tre p  remmen

SE Monterad p  remmen

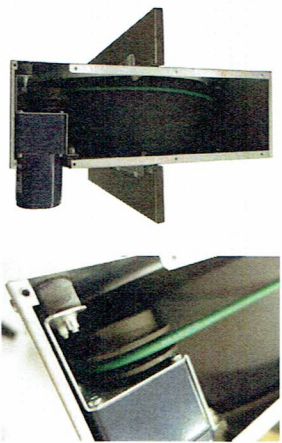

4

NO Trekk rotorremmen forbi sk kanten og inn i huset.


Ta tok i remmen p  andre siden og hold den p  plass.

F r remmen forbi sk ien ut i rotorhuset hele veien rundt bruk fingeren eller et verkt y uten skarpe kanter.

SE Dra rotorremmen forbi sk kanten och in i huset.

Ta tag i remmen p  andra sidan och h ll den p  plats.

Dra remmen forbi sk ien l ngst med hela diametern, anv nd fingret eller ett verktyg utan skarpa kanter.



OBST! Skador p  sk ien gir d rlig tetning

OBST! Skador p  sk ien ger d rlig t tning

NO S rg for at sk ien ligger innenfor rotor-kanten p  begge sider for mon skruv rotoren fast til borstestholderen

SE Se till att sk ien ligger inom rotor-kanten p  b da sidor innan du skruvar fast rotorn i borstst llaren



6

NO Tre p  lockk fra siden. Skru fast.

SE Monterad p  locket fr n sidan. Dra  t.

